


Zeichnung zur Erläuterung der Tabelle mit den technischen Details:

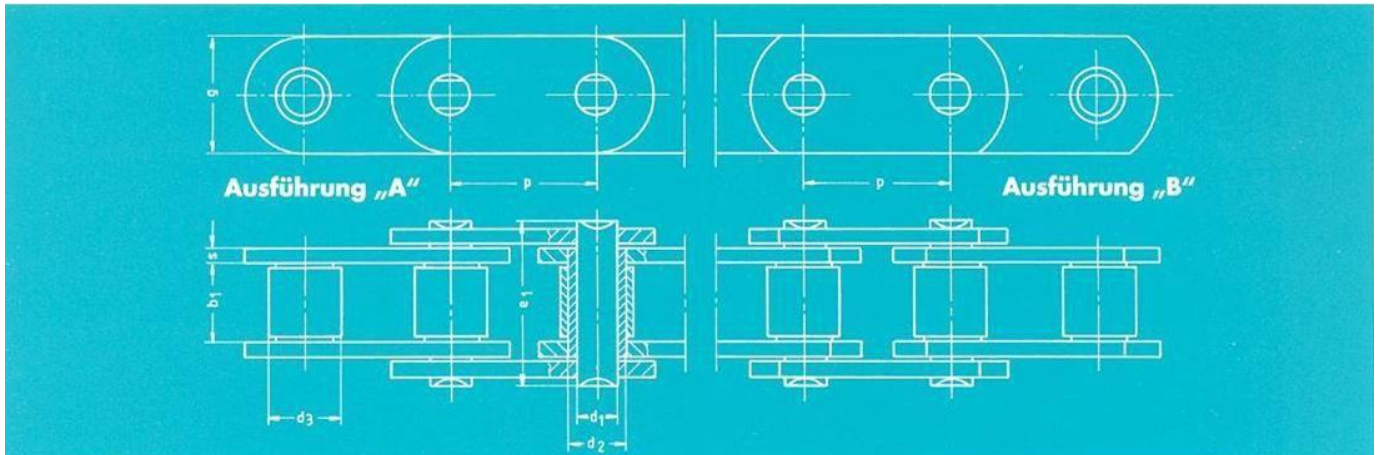

Technische Details:

Artikel-Nr.	Teilung	Bruchkraft	Ausführung nach ¹⁾	Laschenhöhe	Laschenstärke	lichte Weite	Gesamtbreite (max.)	Bolzen-Ø	Rollen-Ø	Gelenkfläche	Gewicht
	p mm	F _B N	Abbildung	g mm	s mm	b ₁ mm	e mm	d ₁ mm	d ₄ mm	f cm ²	kg/m
1.01	50	120000	A	40	5	25,4	53,4	14,63	25,4	5,17	7,4
1.02	50	120000	B	40	5	25,4	53,4	14,63	25,4	5,17	7,8
1.03	100	120000	B	40	5	25,4	53,4	14,63	25,4	5,17	5,6

Ausführung „A“, mit gerundeten Laschenenden ($r = \frac{g}{2}$).

Werkstoff: Laschen aus Qualitätsstahl mit min. 600 N/mm² Zugfestigkeit, Bolzen und Buchsen aus Einsatzstahl DIN EN 10084, einsatzgehärtet.

Rollen aus Wälzlagerstahl

Werkstoffwahl und Konstruktionsänderungen vorbehalten.