


Zeichnung zur Erläuterung der Tabelle mit den technischen Details:

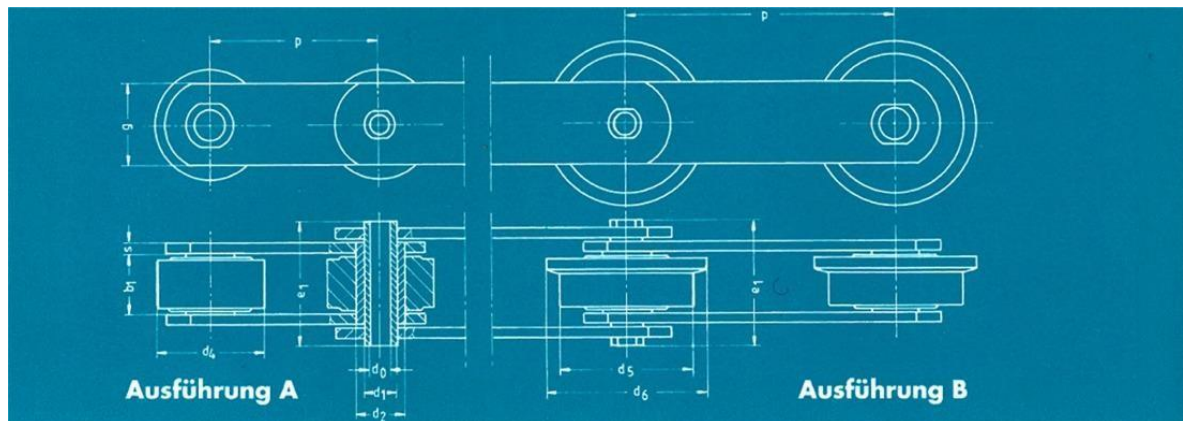

Technische Details:

Artikel Nr.	Teilung	Ausführung nach	lichte Weite	Rollen-Ø	Hohl-Bolzen-innen-Ø	Laschen-höhe	Laschen-stärke	Ketten-breite max.	Gelenkfläche	Bruchkraft
	p mm	Abbildung	b ₁ mm	d ₄ mm	d ₀ mm	g mm	s mm	e ₁ mm	f cm ²	F _B N
5.20	100	A	22	45	12,1	35	5	47	5,76	75000
5.21	100	B	25	55/70	12,1	45	6	58	6,66	135000
5.22	100	A	22	60	16,1	50	4	45	6,60	100000
5.23	100	A	25	60	16,1	45	5	53	7,70	85000
5.24	100	A	25	48	15,0	40	5	53	7,35	90000
5.25	125	B	35	60/70	12,2	50	8	75	9,18	190000
5.26	152,5	A	25	60	19,5	45	6	58	9,62	74000

Lieferbar sind obige Hohlbolzenketten in folgender Ausführung:

- a) Laschen aus Qualitätsstahl mit min. 600 N/mm² Zugfestigkeit bzw. C45, vergütet. Buchsen und Hohlbolzen aus C15, einsatzgehärtet. Die Bruchkraft ist dann entsprechend obiger Tabelle.
- b) In rost- und säurebeständiger Ausführung, Werkstoff-Nr. 1.4301 (Rollen in 1.4305) und 1.4571. Die Bruchkraft ist dann reduziert. Bitte sprechen Sie mit uns.
- c) Oberfläche verzinkt - dadurch erhöhter Korrosionsschutz d) mit Kunststoffrollen aus PA oder Delrin - dadurch geräuscharmer Lauf