


Trogförderketten

in Anlehnung an DIN 8167
ISO-Bauart M

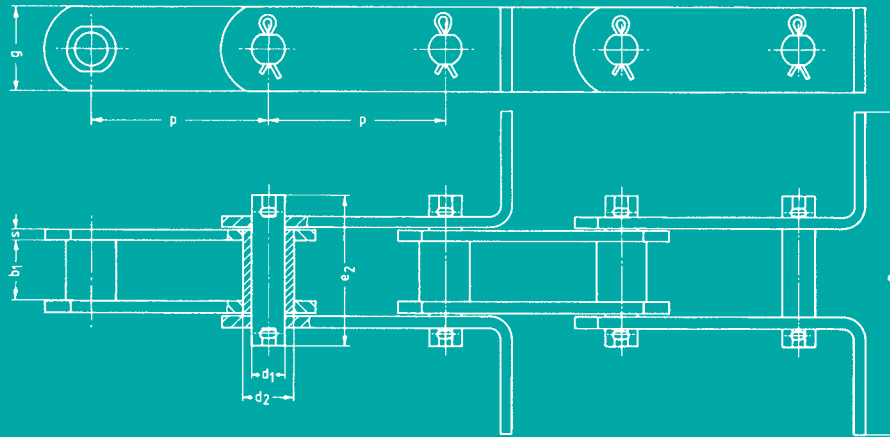

Einsatzgebiet:
Als Transportkette in Einfach- und Doppelstrang-Förderer für körnige Stückgüter

Artikel Nr.	Teilung	Bruchkraft	Laschenhöhe	Laschenstärke	lichte Weite	Bolzenlänge (max.)	Bolzen-Ø	Buchsen-Ø	Gelenkfläche
	p mm	F_B N	g mm	s mm	b_1 mm	e_2 mm	d_1 mm	d_2 mm	f cm ²
TFM 40	63	40 000	25	3,5	20	48	8,5	12,5	2,38
	80								
	100								
	125								
TFM 56	160	56 000	30	4	24	54	10	15	3,30
	63								
	80								
	100								
TFM 80	125	80 000	35	5	28	64	12	18	4,68
	160								
	200								
	80								
TFM 112	100	112 000	40	6	32	74	15	21	6,75
	125								
	160								
	200								
TFM 160	125	160 000	50	7	37	86	18	25	9,36
	160								
	200								
	250								
TFM 224	125	224 000	60	8	43	100	21	30	12,60
	160								
	200								
	250								

Werkstoff:

Laschen aus Qualitätsstahl mit min. 600 N/mm² Zugfestigkeit, Bolzen und Buchsen aus Einsatzstahl DIN EN 10084, einsatzgehärtet. Andere Werkstoffe nach Wahl des Herstellers bzw. in Absprache mit dem Kunden.

Maß B (Kratzerbreite) wird nach den Angaben des Bestellers festgelegt.

Dies gilt auch für die Anordnung der Ausräumerstege und für die Befestigungslöcher zur Anbringung von Abstreifern.

Die Bolzen sind wahlweise beiderseits versplintet (Standardausführung) oder mit Schließringen versehen. Auf Wunsch liefern wir die Trogförderketten auch mit Kopfbolzen (einseitig versplintet oder mit Schließring).

Die Kratzer werden auf Wunsch mit angeschraubten Abstreifern aus Gummi bzw. verschleißfestem Kunststoff (PE, PA oder Vulkollan) ausgestattet.

Fertigungslänge pro Kettenstrang ca. 5 m.

Andere Längenmaße sind nach vorhergehender Absprache lieferbar.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.